


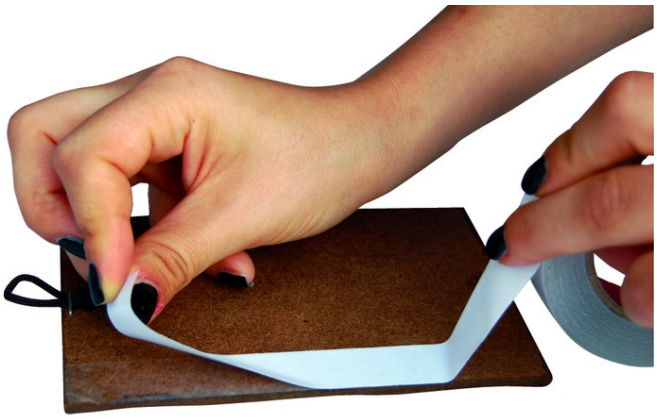

## NASTRO BIADESIVO

| ATTRIBUTI | REQUISITI OFFERTI |
|---|---|
| **1) Descrizione:** | Biadesivo permanente trasparente con supporto in carta bianca siliconata. |
| **2) Materia prima:**<br>**nastro** | - Supporto sottile in acetato di cellulosa adesivizzato con acrilico sintetico su entrambi i lati. Alta adesività |
| **3) Lunghezza nastro:** | 1350/47 mt 5<br>1350/39 mt 10<br>1350/40-41-42-45 mt 25<br>1350/43-44-46 mt 50 |
| **4) Altezza nastro:** | 1350/46 mm 12<br>1350/39-45 mm 15<br>1350/40-43 mm 19<br>1350/41 mm 25<br>1350/42-44-47 mm 50 |
| **5) Spessore del nastro** | ≤ 0,08 mm |
| **5) Resistenza a trazione:** | ≥ 2,8 N/cm$^2$ |
| **7) Adesività su acciaio:** | - Parte interna ≥ 2,7 N/cm$^2$<br>- Parte esterna ≥ 2,5 N/cm$^2$ |
| **8) Confezione offerta :** | Singolarmente |